

# Barrier-type washer-dryer

バリア式洗濯乾燥機

食品・薬品工場などのユニフォーム用クリーニングマシン  
小ロット、再洗物の処理に最適



Front view



## WB600

※助剤ポンプは6連対応

### Cost performance

**1** 洗濯から乾燥まで1台でOK。

洗濯から乾燥までの作業をコンパクトなサイズにまとめたタイプ。  
入れ替え作業などの手間や接続用のコンベアが不要です。

洗濯から乾燥まで  
**Wash&Dry**


Back view




### Barrier type

**2** バリア式洗濯乾燥システム採用。

バリア式洗濯乾燥システムは汚れた品物を投入する部屋(ダーティゾーン)と洗浄、乾燥後のきれいな品物を取り出す部屋(クリーンゾーン)を機械によって仕切るシステムです。洗浄品がクリーン側に出せるので洗浄前品との接触がありません。

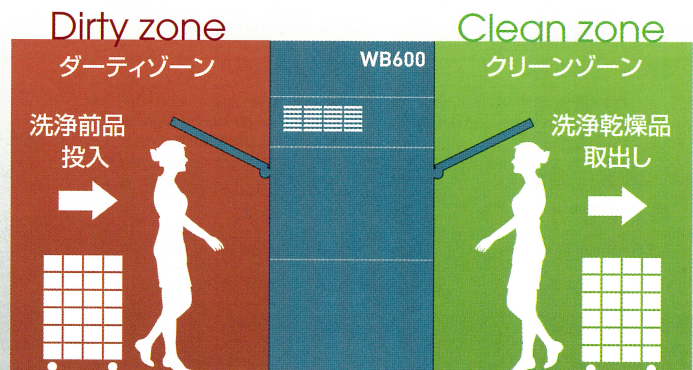


# Touch panel タッチパネル 細かいコース設定ができるため操作が簡単

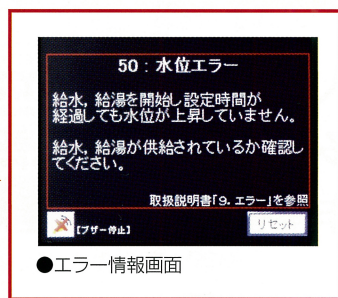

## ■仕様

型 式		WB600	
処 理 量	洗濯脱水	60kg	
	洗濯乾燥	30kg (半乾燥時40kg)	
ドラム寸法	直 径	φ1070	
	巾	900mm	
	内容積	809リットル	
機械最大寸法	高 さ	2535mm	
	巾	2196mm	
	奥行き	1629mm	
ドラム回転	洗浄・乾燥回転	20~40rpm	
	脱水回転	100~720rpm	
遠 心 力	最高回転時	310G	
動 荷 重	回転周波数	12 Hz	
	動床荷重	3200kg/m <sup>2</sup>	
電 源		3相 AC200V 60A	
モ ー タ	ドラム	11kW 6P	
	乾燥ファン	3.7kW 2P	
水加熱熱源		温水&蒸気	
乾燥熱源		蒸気	
給水配管	入口配管口径	50A	
	供給圧力	0.1-0.3MPa.	
給湯配管	入口配管口径	50A	
	供給圧力	0.1-0.3MPa.	
排水配管	出口配管口径	100A	
	入口配管口径	25A	
蒸気配管	ドレン排出配管口径	20A×2箇所	
	供給蒸気圧力	0.5-0.6MPa.	
エアー配管	入口口径	φ12	
	エアー消費量	50L/min	
		供給圧力	0.6~0.7MPa
排風ダクト口径		φ152mm	
所要水量 (10段階)		58-505リットル	
蒸気消費量		105kg/H	
機械重量		3800kg	

## ■外形図

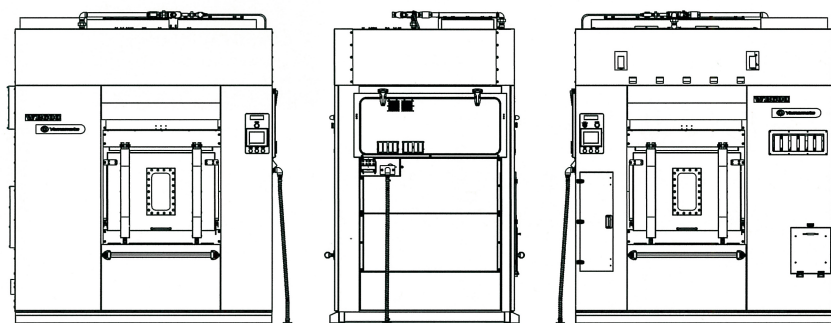

全自動水洗機  
パリア式洗濯乾燥機

p.13→

洗濯乾燥機

p.23→

ドライクリーナ

p.25→

石油系ドライ機

p.29→

乾燥機その他